

## Série 8 de telefones

374294

### Descrição

Telefone de superfície de 2 fios. Equipado com botão de abertura de porta e botão configurável para funções auxiliares (ativação da luz da escada, ativação do PE, chamada para a central telefônica). Possui terminais de conexão para um botão de chamada de andar externo. Se instalado em um sistema de vídeo ou misto de áudio/vídeo como a última unidade interna em uma coluna ou cabeamento, um terminador de linha 3499 conectado aos terminais de ENTRADA/SAÍDA do mesmo telefone deve ser adicionado. O volume da campainha é ajustável em três níveis através do seletor lateral dedicado.

### Dados técnicos


Consumo do barramento SCS: 18 – 27 Vdc

Consumo de corrente em modo de espera: 3,5 mA


Consumo máximo de corrente operacional: 35 mA

Temperatura de operação: 5 – 40 °C


### Dados dimensionais

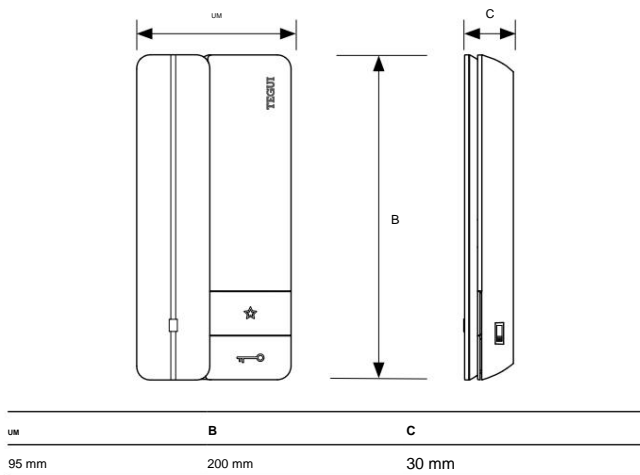


Vista frontal

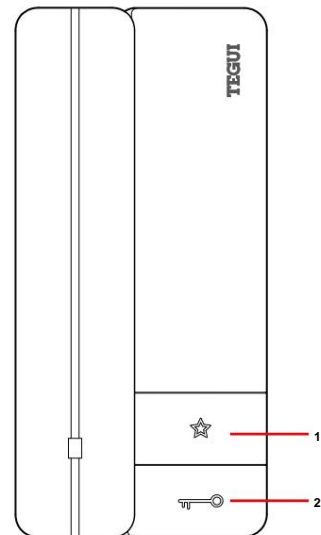

Vista lateral

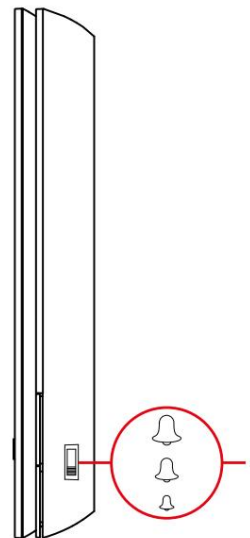

Vista traseira

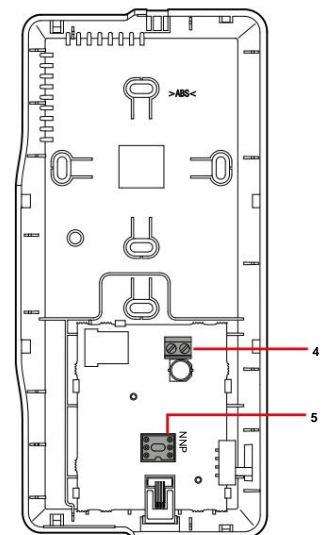

### Lenda

1. Botão de função "Favoritos" (configurável) – consulte a configuração.
2. Botão de liberação da trava
3. Seletor de volume de toque ajustável com três níveis.
4. Terminal de conexão de ônibus
5. Acomodação do configurador

## Configuração

O telefone DEVE ser configurado inserindo os configuradores no compartimento específico da seguinte forma:

### N - Número da unidade interna

Os configuradores inseridos no slot N da unidade interna atribuem um número de identificação único dentro do sistema. As unidades internas devem ser configuradas sequencialmente.

Para unidades internas conectadas em paralelo (máximo de 3 unidades em residências sem o código 346850), essas unidades devem ser configuradas usando o mesmo configurador no slot N.

### P - Botão de função "Favoritos"

O configurador inserido em P atribui o modo de operação ao botão de função auxiliar da seguinte forma:


(P = 9) - luz da escada acesa

(P = 1 – 8) - ativação do painel externo configurado com P = 1 – 8

(P = 0 nenhum configurador inserido) - ativação da placa externa configurada com P=0 ou ligue para a recepção principal.


**⚠ NOTA: Todos os telefones fabricados antes da semana 19/18 terão o Funcionalidade dos configuradores 0 e 9 invertida.**

**Observação:** Se instalado em instalações de vídeo ou mistas de áudio/vídeo como a última unidade interna da coluna ou seção, um terminador de linha 3499 conectado aos terminais IN – OUT do mesmo telefone deverá ser adicionado.

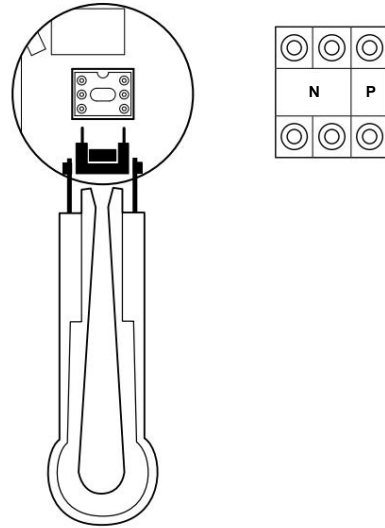


## Diagrama de conexão

### Diagrama de conexão de áudio

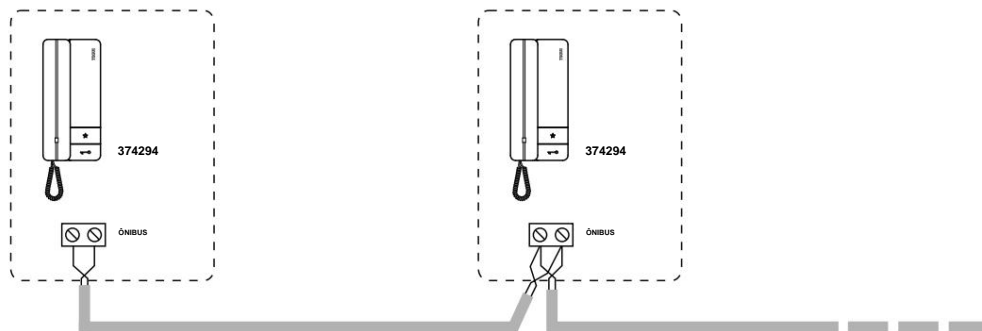

### Diagrama de conexão de vídeo

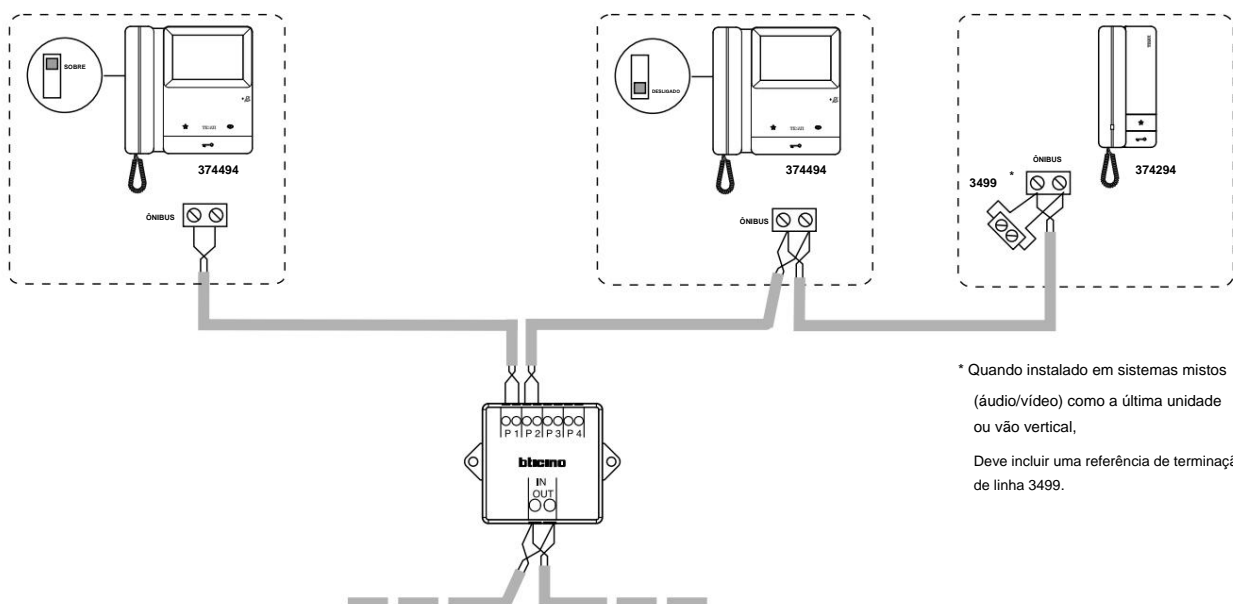

\* Quando instalado em sistemas mistos (áudio/vídeo) como a última unidade ou vão vertical,

Deve incluir uma referência de terminação de linha 3499.